

Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt [Druckdaten](#).
Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video [Datenformat korrekt anlegen](#) an.

› Datenformat und Endformat bestimmen:

Bei diesem Produkt variiert je nach Auswahl der Gesamtseitenzahl die **Rückenstärke** **C**, daher muss diese unbedingt zur Berechnung der Druckdaten (Datenformat) verwendet werden.

Um das **Daten- und Endformat** Ihrer Umschlagseiten zu berechnen, entnehmen Sie das benötigte Maß der **Rückenstärke** **C** aus der Tabelle (siehe letzte PDF-Seite).

BEISPIEL:

Bei Papier **Grammatur** 135g glänzend und einer **Seitenanzahl** von insgesamt 60 Seiten ergibt sich aus der Tabelle eine **Rückenstärke** **C** von **5,0 mm**.

Seitenanzahl (inkl. Umschlag U1, U2, U3, U4)	Material Innenteil		
	Grammatur (z.B. 90g matt)	Grammatur (z.B. 135g glänzend)	Grammatur (z.B. 170g matt)
		Rückenstärke	
28	-	-	3,0 mm
32	-	-	3,0 mm
36	-	3,0 mm	3,0 mm
40	-	3,0 mm	3,5 mm
44	3,0 mm	3,5 mm	3,5 mm
48	3,0 mm	3,5 mm	3,5 mm
52	3,5 mm	4,5 mm	4,0 mm
56	3,5 mm	4,5 mm	4,0 mm
60	4,5 mm	C 5,0 mm	4,0 mm
64	4,5 mm	5,0 mm	4,5 mm
68	5,0 mm	5,5 mm	4,5 mm
72	5,0 mm	5,5 mm	4,5 mm
76	5,5 mm	6,5 mm	5,0 mm
80	5,5 mm	6,5 mm	5,0 mm
usw. ...	usw. ...	usw. ...	usw. ...

Berechnung: Breite Datenformat **A**
305 mm + 6 mm = **311 mm**

Berechnung: Breite Endformat **B**
150 mm + **5 mm** + 150 mm = **305 mm**

› Druckdaten:

- Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:
- 1. **Umschlag:** 2-seitig (eventuelle leere Seiten müssen in der Druckdatei enthalten sein)
 - 2. **Innenteil:** mehrseitig

Umschlag

Umschlag Außenseite
(Dokumentseite 1)

Umschlag

Umschlag Innenseite
(Dokumentseite 2)

Innenteil

Innenteil-Seiten unbedingt in chronologischer Reihenfolge anlegen (mehrseitiges PDF).

› Fertiges Produkt:



Aus den von Ihnen angelieferten beiden Druckdaten (Umschlag und Innenteil) erstellen wir Ihr fertiges Produkt.

› Fragen & Hilfe:


Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center (0931 46584 0).

Broschüren Softcover

DIN A4, Hochformat, Bindung links (Klebebindung)

Umschlag

Dokumentseite 1: Umschlag Außenseiten

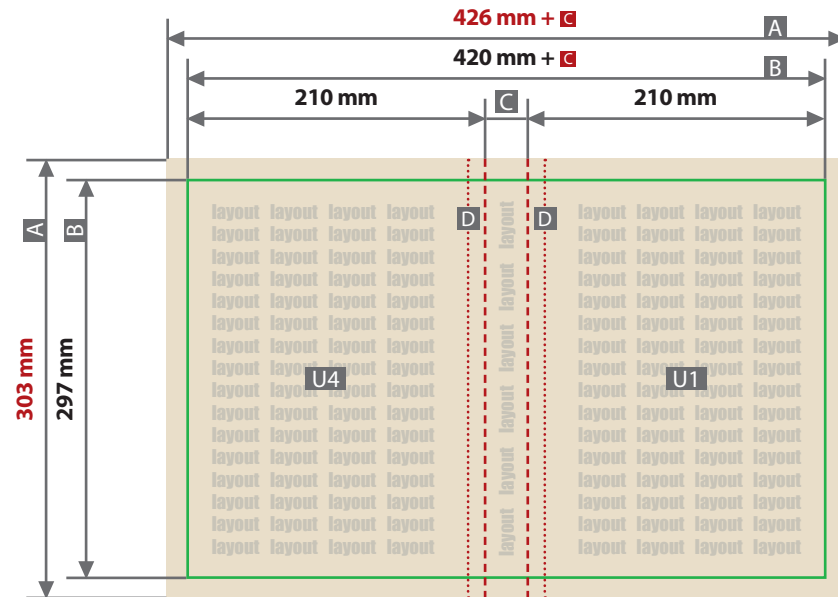


Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

1 x Umschlag: 2-seitig,
eventuelle leere Seiten müssen in der
Druckdatei enthalten sein

1 x Innenteil: mehrseitig

Dokumentseite 2: Umschlag Innenseiten

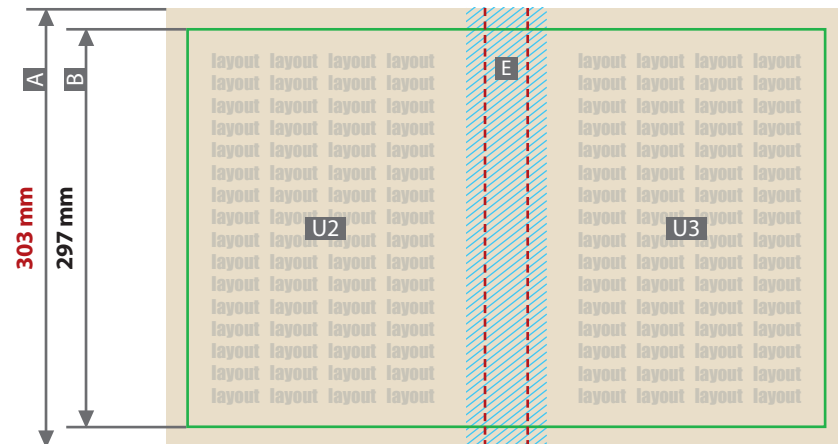

Verwendete Materialien

Die Oberfläche des Umschlags ist
unterschiedlich zur Oberfläche
des Innenteils. Dies kann bei
seitenübergreifenden Grafiken (Bildern)
Auswirkungen auf das Druckergebnis
haben. Wir empfehlen deshalb
kein Layout über Bund bei

U2 und erste Seite Innenteil
wie auch bei
letzte Seite Innenteil und U3.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
210 mm x 297 mm

Beschnittzugabe (x)
3 mm

Sicherheitsabstand (z)
8 mm

Sicherheitsabstand zum Rücken (z1)
7 mm

Sicherheitsabstand im Rücken (z2)
1 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Rückenstärke*

D = Nutlinie

E = Überklebter Bereich,
nicht sichtbarer Bereich

U1 = Umschlag Titel

U4 = Umschlag Rückseite

U2 = Umschlag innen links

U3 = Umschlag innen rechts

! Rückenstärke (C):


*Die benötigten Maße bitte der Tabelle
entnehmen.

Überklebter Bereich (E):

Die erste und letzte Seite des Innenteils
werden zur optimalen Haltbarkeit mit dem
Umschlag auf 5 mm Breite verleimt.

ACHTUNG

Seitenübergreifende Grafiken sollten nicht
in den überklebten Bereich hineinragen, es
gehen 5 mm Gestaltungsfläche verloren.

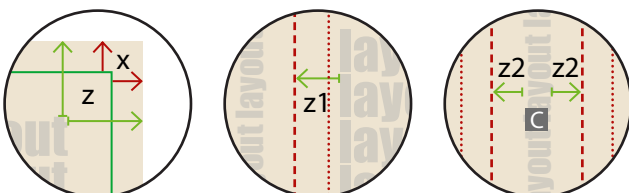


Broschüren Softcover

DIN A4, Hochformat, Bindung links (Klebebindung)



Innenteil

Dokumentseiten

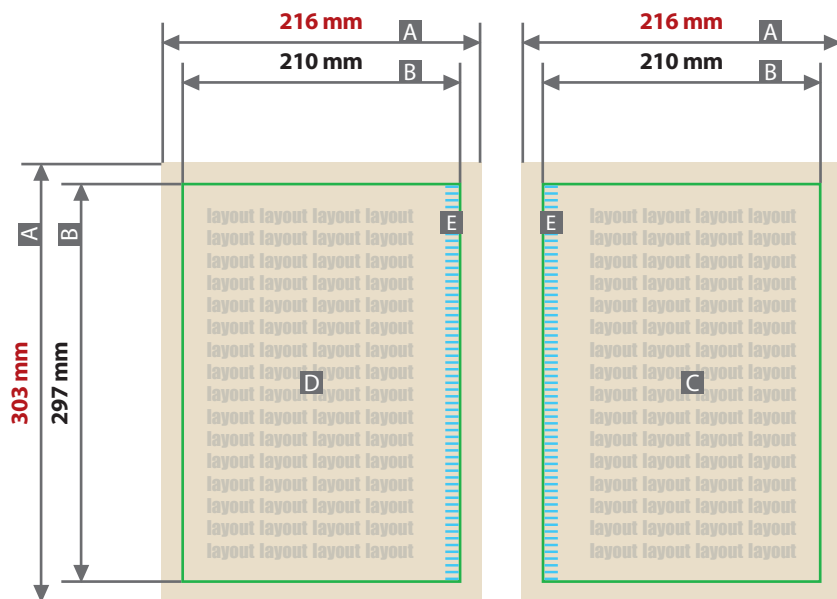

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten:

1 x Umschlag: 2-seitig,
eventuelle leere Seiten müssen in der
Druckdatei enthalten sein

1 x Innenteil: mehrseitig

Seiten im Innenteil

- Innenteil beginnend mit rechter Seite (C)
- Innenteil endend mit einer linken Seite (D)
- Seiten in chronologischer Reihenfolge anliefern
- eventuelle leere Seiten müssen in der Druckdatei enthalten sein

Seitenanzahl

Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüglich der 4 Seiten des Umschlags ergibt die **Anzahl der Seiten im Innenteil**.

Beispiel:

Seitenanzahl 100 minus

4 Seiten Umschlag = 96 Seiten Innenteil

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)



3 mm

Sicherheitsabstand (z)

8 mm

Sicherheitsabstand im Bund (z1)

13 mm



A = Datenformat

B = Endformat

C = Rechte Seite

D = Linke Seite

E = Überklebter Bereich,
nicht sichtbarer Bereich
(erste + letzte Dokumentseite)



Überklebter Bereich (E):

Die erste und letzte Seite des Innenteils werden zur optimalen Haltbarkeit mit dem Umschlag auf 5 mm Breite verleimt.

ACHTUNG

Seitenübergreifende Grafiken sollten nicht in den überklebten Bereich hineinragen, es gehen 5 mm Gestaltungsfläche verloren.

Rückenstärken für Broschüren Softcover (Offsetdruck)

Seitenanzahl (inkl. Umschlag)	Material Innenteil										
	80 g Natur	90 g matt	90 g glänzend	90 g Offset	135 g matt	135 g glänzend	115 g glänzend	115 g matt	150 g Recycling	170 g glänzend	170 g matt
	Rückenstärke										
32	-	-	-	-	2,5 mm	2,5 mm	-	-	3,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
36	2,0 mm	-	-	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	-	-	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
40	-	-	-	2,5 mm	3,0 mm	3,0 mm	-	-	4,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
44	3,0 mm	-	-	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,5 mm	4,0 mm	4,0 mm
48	-	-	-	3,0 mm	3,5 mm	3,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,5 mm
52	3,0 mm	3,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	3,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
60	4,0 mm	3,0 mm	2,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,5 mm
64	-	3,5 mm	2,5 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,5 mm
68	4,0 mm	3,5 mm	2,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	4,5 mm	3,5 mm	4,0 mm	6,5 mm	5,5 mm	6,0 mm
76	4,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	7,0 mm	6,0 mm	6,5 mm
84	5,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	5,0 mm	5,5 mm	5,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	8,0 mm	6,5 mm	7,0 mm
88	-	4,0 mm	3,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	5,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	8,0 mm	6,5 mm	7,5 mm
92	5,0 mm	4,5 mm	3,0 mm	5,5 mm	6,0 mm	5,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	8,5 mm	7,0 mm	7,5 mm
100	6,0 mm	4,5 mm	3,5 mm	6,0 mm	6,5 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,5 mm	9,5 mm	7,5 mm	8,0 mm
108	6,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	6,5 mm	5,5 mm	6,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	9,0 mm
112	-	5,0 mm	4,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,0 mm	5,5 mm	6,0 mm	10,5 mm	8,0 mm	9,0 mm
116	6,0 mm	5,5 mm	4,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	6,0 mm	6,5 mm	10,5 mm	8,0 mm	9,5 mm
124	7,0 mm	5,5 mm	4,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,0 mm	6,0 mm	6,5 mm	11,5 mm	9,0 mm	10,0 mm
132	7,0 mm	6,0 mm	4,5 mm	8,0 mm	8,0 mm	7,5 mm	6,5 mm	7,0 mm	12,0 mm	9,0 mm	10,5 mm
136	-	6,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	12,5 mm	9,5 mm	11,0 mm
140	8,0 mm	6,5 mm	5,0 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	7,5 mm	12,5 mm	9,5 mm	11,0 mm
148	8,0 mm	6,5 mm	5,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	8,5 mm	7,0 mm	8,0 mm	13,5 mm	10,0 mm	11,5 mm
156	8,0 mm	7,0 mm	5,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	14,5 mm	10,5 mm	12,0 mm
160	-	7,0 mm	5,5 mm	9,5 mm	10,0 mm	9,0 mm	7,5 mm	8,5 mm	14,5 mm	11,0 mm	12,5 mm
164	9,0 mm	7,5 mm	5,5 mm	10,0 mm	10,0 mm	9,0 mm	8,0 mm	8,5 mm	15,0 mm	11,0 mm	13,0 mm
172	9,0 mm	7,5 mm	5,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	9,5 mm	8,0 mm	9,0 mm	15,5 mm	12,0 mm	13,5 mm
180	10,0 mm	8,0 mm	6,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	10,0 mm	8,5 mm	9,0 mm	16,0 mm	12,0 mm	14,0 mm
184	-	8,0 mm	6,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	10,0 mm	8,5 mm	9,5 mm	16,5 mm	12,5 mm	14,0 mm
188	10,0 mm	8,5 mm	6,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	10,5 mm	8,5 mm	9,5 mm	17,0 mm	13,0 mm	14,5 mm
196	10,0 mm	8,5 mm	6,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,0 mm	9,0 mm	10,0 mm	17,5 mm	13,5 mm	15,0 mm
204	11,0 mm	9,0 mm	7,0 mm	12,0 mm	12,0 mm	11,0 mm	9,5 mm	10,0 mm	18,0 mm	13,5 mm	15,5 mm
208	-	9,0 mm	7,0 mm	12,0 mm	12,0 mm	11,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	18,5 mm	14,0 mm	16,0 mm
212	11,0 mm	9,5 mm	7,0 mm	12,5 mm	12,5 mm	11,5 mm	9,5 mm	10,5 mm	19,0 mm	14,0 mm	16,0 mm
220	12,0 mm	9,5 mm	7,5 mm	12,5 mm	13,0 mm	12,0 mm	10,0 mm	11,0 mm	19,5 mm	14,5 mm	17,0 mm
228	12,0 mm	10,0 mm	7,5 mm	13,0 mm	13,5 mm	12,5 mm	10,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	15,0 mm	17,5 mm
232	-	10,0 mm	8,0 mm	13,5 mm	14,0 mm	13,0 mm	10,5 mm	11,5 mm	21,0 mm	15,5 mm	17,5 mm
236	12,0 mm	10,5 mm	8,0 mm	13,5 mm	14,0 mm	13,0 mm	10,5 mm	11,5 mm	21,0 mm	15,5 mm	18,0 mm
244	13,0 mm	10,5 mm	8,5 mm	14,0 mm	14,5 mm	13,0 mm	11,0 mm	12,0 mm	22,0 mm	16,0 mm	18,5 mm
252	13,0 mm	11,0 mm	8,5 mm	14,5 mm	15,0 mm	13,5 mm	11,5 mm	12,5 mm	22,5 mm	17,0 mm	19,0 mm
256	-	11,0 mm	9,0 mm	14,5 mm	15,0 mm	14,0 mm	11,5 mm	12,5 mm	23,0 mm	17,0 mm	19,5 mm
260	14,0 mm	11,5 mm	9,0 mm	15,0 mm	15,5 mm	14,0 mm	11,5 mm	13,0 mm	23,0 mm	17,5 mm	19,5 mm
268	14,0 mm	11,5 mm	9,0 mm	15,5 mm	15,5 mm	14,5 mm	12,0 mm	13,0 mm	24,0 mm	18,0 mm	20,0 mm
276	14,0 mm	12,0 mm	9,5 mm	16,0 mm	16,0 mm	15,0 mm	12,5 mm	13,5 mm	24,5 mm	18,5 mm	21,0 mm
280	-	12,0 mm	9,5 mm	16,0 mm	16,0 mm	15,0 mm	12,5 mm	14,0 mm	25,0 mm	18,5 mm	21,0 mm
284	15,0 mm	12,5 mm	9,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	15,0 mm	12,5 mm	14,0 mm	25,0 mm	19,0 mm	21,5 mm
292	15,0 mm	12,5 mm	9,5 mm	17,0 mm	17,0 mm	15,5 mm	13,0 mm	14,5 mm	26,0 mm	19,5 mm	22,0 mm
300	16,0 mm	13,0 mm	10,0 mm	17,0 mm	17,5 mm	16,5 mm	13,5 mm	14,5 mm	26,5 mm	20,0 mm	22,5 mm
308	16,0 mm	13,0 mm	10,0 mm	17,5 mm	18,0 mm	16,5 mm	13,5 mm	15,0 mm	27,5 mm	20,5 mm	23,0 mm
316	16,0 mm	13,5 mm	10,5 mm	17,5 mm	18,5 mm	17,0 mm	14,0 mm	15,5 mm	28,0 mm	21,0 mm	23,5 mm
324	17,0 mm	14,0 mm	11,0 mm	18,0 mm	19,0 mm	17,0 mm	14,5 mm	15,5 mm	28,5 mm	21,5 mm	24,0 mm
332	17,0 mm	14,5 mm	11,0 mm	18,5 mm	19,5 mm	17,5 mm	14,5 mm	16,0 mm	-	22,0 mm	25,0 mm
340	18,0 mm	14,5 mm	11,0 mm	19,0 mm	19,5 mm	18,0 mm	15,0 mm	16,5 mm	-	22,5 mm	25,5 mm
348	18,0 mm	15,0 mm	11,5 mm	19,5 mm	20,0 mm	18,5 mm	15,5 mm	17,0 mm	-	23,0 mm	26,0 mm
356	18,0 mm	15,0 mm	12,0 mm	20,0 mm	20,5 mm	19,0 mm	15,5 mm	17,0 mm	-	23,5 mm	26,5 mm
364	19,0 mm	15,5 mm	12,0 mm	20,5 mm	21,0 mm	19,5 mm	16,0 mm	17,5 mm	-	23,5 mm	27,0 mm
372	19,0 mm	16,0 mm	12,5 mm	21,0 mm	21,5 mm	19,5 mm	16,5 mm	18,0 mm	-	24,0 mm	27,5 mm
388	20,0 mm	16,0 mm	13,5 mm	22,0 mm	22,0 mm	20,0 mm	17,0 mm	18,5 mm	-	25,5 mm	29,0 mm